

8

TRAZADOR

Otras denominaciones: Marcador, rayador y guía.



1. ALISADOR
2. BARRASCO
3. BARRASQUILLO
4. ESCODA

5. ESCODA PARA VARAL
6. MAZO
7. MEDIALUNA
8. **TRAZADOR**
9. VARAL

Descripción

Herramienta utilizada en la fase de preparación del pino que sirve para delimitar la anchura de la cara del tronco que se va a resinar, una vez que se ha realizado el desroñe.

Utilización



Se utiliza apoyando las púas o filos de la herramienta sobre la madera y desplazándola con ayuda de un mango de madera en dirección vertical a lo largo del tronco, donde quedarán marcadas dos líneas verticales que definirán los límites de la cara.

Observaciones

La anchura de la entalladura viene determinada por los pliegos de condiciones del aprovechamiento, por lo que puede variar de unas comarcas a otras.

Materiales

Consta de una pieza plana fabricada en hierro con 2 filos o púas afiladas situadas en ambos extremos, que distan algo más de 12 cm entre sí, siendo ésta la anchura para practicar la entalladura. En la parte central de la pieza se une, mediante soldadura, un tubo de hierro que sirve de abrazadera, donde se inserta el mango de la herramienta.

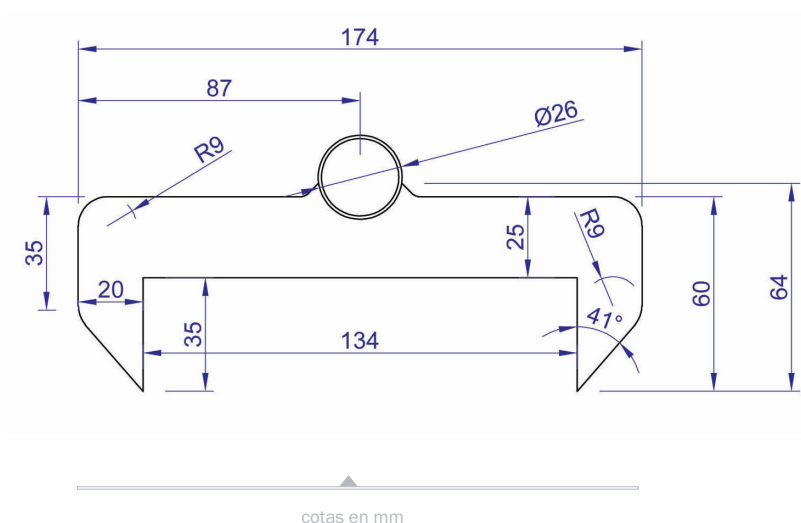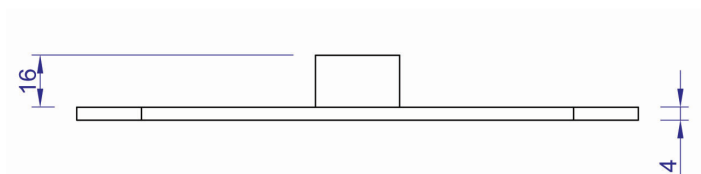

8 TRAZADOR


Instrucciones de fabricación

1. Corte

Se parte de una plancha de hierro de 4-5 mm de espesor, que ha sido cortada mediante una máquina amoladora según los planos de detalle, y a la que se le han realizado con la misma máquina los 2 filos o púas, así como de un tubo de hierro, de 26 mm de diámetro, que se utiliza como abrazadera para insertar el mango.

2. Soldadura

Una vez que está preparada la pieza de hierro se procede a soldarla al tubo, que servirá de abrazadera para la colocación del mango de madera.

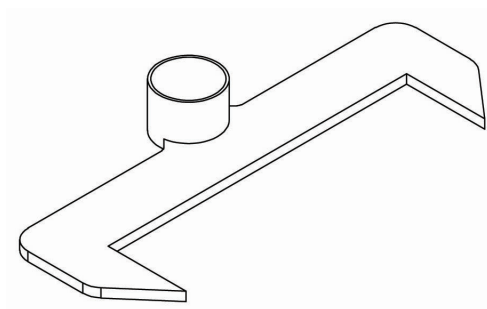

3. Afilado

Este último tratamiento se lleva a cabo sobre los filos de la herramienta utilizando la misma máquina amoladora con un disco fino.

MANTENIMIENTO: El único mantenimiento de esta herramienta es el afilado.